

MBL-10/10R 信箱控制單元


功能特色

- 搭配Modbus信箱主機HDE-972PM-R-BS，最多可裝設128台信箱控制單元。
- 信箱控制單元動作時間，預設1秒，可由軟體設定秒數。
- MBL-10R內建IR Sensor功能，當偵測到有信件投遞時，會觸發外接的LED燈，提示用戶有信件。用戶取出信件關閉信箱門後，燈就會熄滅。
- 可接信箱門磁信號線，偵測信箱門開啓或關閉的狀態。
- 具信箱門逾時未關聲響提示功能，可由軟體設定開啓及偵測秒數1~255秒 (偵測時間預設30秒)，若信箱門未關超過偵測時間，蜂鳴器會發出連續嗶聲，直到信箱門關閉。
- 內建照明LED燈，隨信箱開關門，LED燈開啓或關閉。
- 搭配Modbus信箱主機，可取得信箱控制單元為連線或離線、有無信件、信箱門控制狀態，以及遠端開啓指定的信箱。
- 信箱遭外力破壞在信箱主機刷該信箱之合法卡，即可解除。
- 具Watch Dog功能。

訂購資訊

包裝內容:	■ 信箱控制單元 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1
支援軟體:	■ HCOS社區管理系統
選購:	■ HDE-972PM-R-BS信箱控制主機 ■ Wiegand/RS-485感應式讀卡機

系統架構

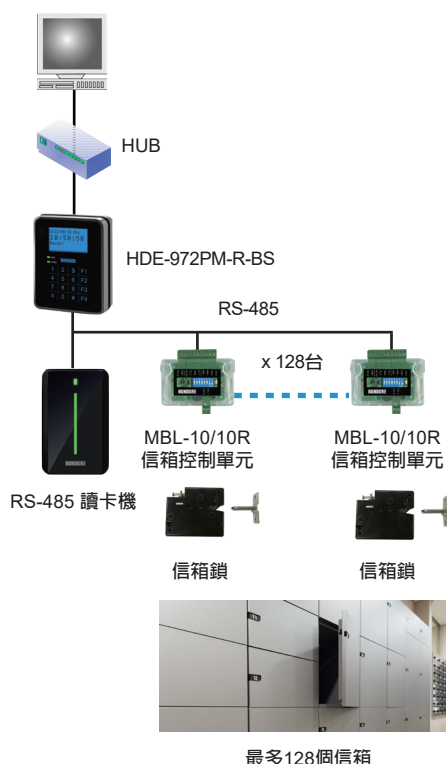

規格

型號	MBL-10	MBL-10R
中央處理單元	32-bit CPU (具ISP功能)	
輸入點	Door Sensor x 1	Door Sensor x 1、IR Sensor x 1
輸出點	電鎖 x 1，外接LED x 1	
LED顯示器	LED x 1 (照明燈)	
音頻提示	蜂鳴器	
通訊介面	RS-485	
傳輸速率	19,200 bps	
ID 設定	8位數，DIP-SW	
電源輸入	DC 12V	
消耗電流	200mA (max.) (不含電鎖)	
工作溫度	-40°C ~ 70°C	
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積 (mm)	73 (L) x 46 (W) x 17.4 (H)	