

PXR-68MSL RLY-66

節電控制讀卡機 節電專用繼電器



PXR-68MSL



RLY-66


功能特色

- 超薄型埋入式安裝及插卡式辨識設計，卡片插槽具導光顯示。
- 具卡片偵測功能，卡片插入插槽辨識成功後立即供電使用，卡片離開插槽立即斷電或延遲斷電。
- 具斷電提示功能，當抽卡延遲斷電時，延遲時間內可設定每間隔幾秒發出一提示聲響。
- 採用分離式設計的RLY-66大型繼電器輸出控制模組，可耐受大電流的電力設備控制及保護讀卡機的運作安全及穩定。
- 符合 ISO 14443-A 國際標準，提供 MIFARE® / CPU 卡等讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供RS485通訊介面，可滿足長距離的佈線規劃。
- 可自動偵測與控制器的連線狀態，當離線時自動轉換為單機模式，以緊急管理卡模式或自動學習模式維持正常運作。
- 可設定32筆緊急管理卡，當離線時提供管理人員開門使用。
- 提供自動學習功能，可自行記憶、更新470筆有效卡號，當讀卡機與控制器離線時，自動轉換為單機模式維持正常運作。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容:	■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1
選購:	■ RLY-66 節電專用繼電器 ■ RAC-2400 門禁控制主機

系統架構

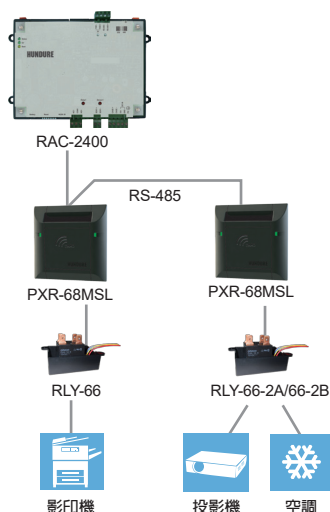

規格

型號	PXR-68MSL	RLY-66 / 66-2A / 66-2B
讀卡格式	Mifare-1 (13.56 MHz)	-
讀卡距離	插卡	-
通訊介面	RS-485	-
輸出點	擴充輸出(可由外接的RLY-66輸出)	RLY-66: 1組繼電器輸出 (250VAC 20A) RLY-66-2A: 2組繼電器輸出 (250VAC 20A, 110AVC 10A) RLY-66-2B: 2組繼電器輸出 (250VAC 20A) x2
ID 設定	在主機以指撥開關設定	-
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1	-
LED 顯示器	通訊/狀態、插卡照明 指示燈	電源 指示燈
音頻提示	蜂鳴器	-
電源輸入	DC 12V / 1A	DC 12V / 1A
消耗電流	250mA (max.)	120mA (max.)
工作溫度	-10° C ~ 55° C / 14° F ~ 131° F	-10° C ~ 55° C / 14° F ~ 131° F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積	86mm(L) x 86mm(W) x 34mm(H)	62mm(L) x 45mm(W) x 45mm(H)

註：RLY-66 與控制的負載設備間，應考慮負載設備的電器特性及電力規格，加裝適當的電驛開關等裝置。